



Inesoft Phone



v.7

Inesoft Phone

Copyright © 1998 – 2010 Ким Тхе Сик, Александр Галамдинов, Максим Лукьянов
Инструкция Василь Долгов
Все права защищены.

Inesoft Phone это торговый знак Inesoft. Microsoft ActiveSync, Microsoft Windows, Microsoft Outlook - зарегистрированные торговые знаки Microsoft Corporation. Другие торговые знаки являются собственностью соответствующих компаний. Информация содержащаяся в данном документе может меняться без уведомления. Без письменного разрешения компании Inesoft запрещено в любых целях копировать и распространять материалы содержащиеся в данном документе.

Содержание

1	Предисловие	3
2	Установка программы	3
3	Подготовка программы к работе	4
3.1	Навигация по спискам	4
3.2	Система поиска	4
3.3	Настройка программы	5
4	Регистрация	8
5	Телефон	8
5.1	Inesoft Caller ID	8
5.1.1	Меню Inesoft Caller ID	9
5.2	Inesoft Dialer.....	10
6	Управление контактами	12
6.1	Меню программы	12
6.2	Режимы установок экрана	12
6.3	Добавление нового контакта	14
6.4	Добавление фотографии контакта.....	15
6.5	Настройка формы редактирования данных контакта	16
7	Inesoft Избранное	17
7.1	Добавление контакта в избранное.....	17
7.2	Меню Избранное	18
8	Inesoft Profiler	18
8.1	Переключение между профилями	19
8.2	Изменение настроек профиля	19
8.3	Установка расписания смены профилей	19
9	Экран Сегодня	20
10	Техническая поддержка	20

1 Предисловие



Сегодня существует много программ для управления контактами на мобильных устройствах и разрабатывая Inesoft Phone мы решили устранить некоторые неудобства в функциональных возможностях, игнорируемые другими разработчиками. Главной задачей для нас было сделать Inesoft Phone максимально простым в использовании с максимально расширенными возможностями. Если для управления контактами вы ранее пользовались Microsoft Contacts или другой программой использующей стандартную базу контактов, вам не придется выполнять никаких дополнительных действий для того, чтоб начать использовать Inesoft Phone. Программа работает со стандартной базой контактов. Синхронизация с Microsoft Outlook происходит через ActiveSync или Windows Mobile Device Center и изменять настройки синхронизации не придется. Inesoft Phone дает возможность вносить данные непредусмотренные в стандартной форме (разрешается создавать свои рубрики), при синхронизации эти данные попадут в поле Заметки в Microsoft Outlook. Функции обслуживающие телефон просты в использовании, приготовлены для использования одной рукой и интуитивно понятны.

Мы благодарим вас за выбор нашего продукта.

2 Установка программы

Системные требования:

1. Microsoft ActiveSync (для Windows XP) или Windows Mobile Device Center (для Windows Vista и Windows 7)

Совместимые модели КПК:

Все КПК с установленной системой Windows Mobile 5 или Windows Mobile 6 включая Phone Edition. Модуль Caller ID работает только на КПК с установленной системой Phone Edition.

Для установки программы, выполните следующие действия:

1. Установите Microsoft ActiveSync или Windows Mobile Device Center (Windows Vista или 7) на своем ПК;
2. Установите соединение между КПК и ПК;

Замечание. Чтобы убедиться, что связь успешно установлена, посмотрите на значок ActiveSync на панели задач - он должен стать зеленым .

Запустите установочную программу и следуйте инструкциям на экране.

3 Подготовка программы к работе

3.1 Навигация по спискам

В Inesoft Phone прокрутка всех списков без исключений осуществляется без использования стилуса. Прикоснитесь пальцем на любую позицию и не отпуская сдвиньте список в нужном направлении. Чем быстрее ваше движение, тем быстрее прокручивается список.



Обратите внимание, что некоторые списки прокручиваются в горизонтальном, а некоторые в вертикальном направлении.



Когда вы пролистали список до нужной позиции, нажмите на нее пальцем легким касанием. Программа отобразит на экране все действия, которые доступны в данный момент.


3.2 Система поиска

В главном окне менеджера контактов и телефона присутствует цифровая клавиатура, на которой нанесены цифры и буквы. На каждой кнопке расположено от трех до четырех букв (если вы используете двойную клавиатуру одновременно, букв соответственно больше). Начиная поиск контакта, вы обычно нажимаете клавишу с нужной буквой и в других программах обычно в этот момент возникает проблема, сколько раз нажать клавишу, чтоб ввести нужную букву.

1 ←	2 АБВГ	3 ДЕЖЗ
4 ИКЛ	5 МНОП	6 РСТУ
7 ФХЦЧ	8 ШЩЪЫ	9 ЪЮЯ

В Inesoft Phone вы всегда нажимаете нужную клавишу только один раз. Не имеет значения, какая по счету нужная буква, латиница или кириллица – вы всегда нажимаете нужную клавишу только один раз и затем переходите ко второй букве. Таким образом,


для того, чтоб набрать имя Иван, вы нажимаете клавиши



Заметьте, что клавиша **2 АБВГ** была нажата два раза, но она и включает две разные буквы **А** и **В**, необходимые для набора имени. И вовсе не важно, в каком порядке они отображены – нам потребовалась буква **И** и мы нажали клавишу один раз, нам потребовалась другая буква, и мы нажали клавишу еще раз. Поисковая система Inesoft Phone предугадает, что вы собираетесь написать и ограничит

список контактов теми, которые соответствуют поиску. Для отмены последнего нажатия кнопки используйте , длительное нажатие на эту кнопку очистит поиск.


Разница между поисковой системой Inesoft Phone и используемыми в других программах заключается в эффективности и точном результате. Нет группировок по первым буквам, нет необходимости включать дополнительные окна или задействовать другие функции. Поисковая система всегда выдает именно то, что вы ищете, при минимальном количестве выполненных действий.

Поисковая панель может работать и со стандартной клавиатурой, для этого нажмите стилусом на окно поиска  и наберите текст. Поисковая система не различает строчные и заглавные буквы, а так же не реагирует на отформатированные номера телефонов. Например для поиска номера 12-34-56 вы можете набрать 123 в поле поиска.

3.3 Настройка программы

Inesoft Phone дает широкие возможности по использованию функционала вашего телефона. Для эффективной работы программы, которая может автоматически выполнять некоторые функции не отвлекая вас от дел, настройте программу для своего образа жизни. Для этого нажмите из любого режима функцию Настройка .

Входящие звонки		
Входящие звонки		
Громкость звонка	100% >	- Установка громкости сигнала;
Тип звонка	Вибро и звонок >	- Установка типа сигнала звукового и вибро-звонка;
Фильтр звонков	Разрешить все >	- Установка фильтра звонков;
Мелодии звонка	>	- Установка мелодий для категорий звонков;
Ответ на нежелат. звонок	Занято >	- Установка автоответа на нежелательные звонки;
Скин	Inesoft 4 QVGA >	- Установка темы Caller ID.
Дополнительные настройки		
Мелодии звонка	OK	Отмена Выбрать мелодию OK
Мелодия по умолчанию		По умолчанию ✓
Скрытый (нет номера)		Пользовательские
Неизвестный (нет контакта)		📁 \ >
Без категории		Отмена Выбрать папку OK
Business		📁 Application Data >
Holiday		📁 ConnMgr >
		📁 Documents and Settings >
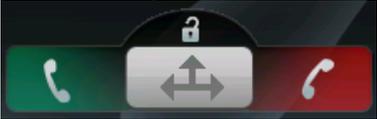
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Ответ на нежелат. звонок OK </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Занято ✓ <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Не берут трубку - с Caller ID <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Не берут трубку - без Caller ID <li style="padding: 5px;">Ответ СМС 	<p>В этом окне вы сможете настроить способ отклонения нежелательных вызовов. Вы можете выбрать сигнал "занято" или отправлять автоматическое SMS сообщение на номер звонящего с текстом выбранного шаблона.</p>
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Отмена Скин OK </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><Простой скин> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Inesoft 4 QVGA ✓ <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Standard QVGA <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Standard VGA <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Standard 320 <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Inesoft 1.66 Skin 	<p>В этом окне вы можете выбрать темы Caller ID. При нажатии на название темы, программа откроет ее. Некоторые темы имеют блокировку экрана, как на картинке:</p> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <p>В данной теме стрелки на кнопке определяют, куда нужно сдвинуть кнопку для получения доступа к функции. Сдвиньте кнопку влево для немедленного ответа на звонок, вправо для отклонения вызова или вверх для разблокировки экрана и доступа ко всем функциям вызова. Разблокировка может происходить разными способами, но главный принцип один – на кнопку нужно нажать и не отпуская сдвинуть в нужном направлении.</p> <p>Если выбранная тема несовместима с вашим КПК, программа ее не откроет для просмотра.</p>
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Защита от случайных нажатий </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Блокировать экран при входящем звонке <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Блокировать кнопки при входящем звонке <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Блокировать экран при разговоре <li style="padding: 5px;">Отключать экран при разговоре 	<p>Во время разговоров программа может предотвращать случайные касания экрана, и даже выключать экран. Выберите такие ситуации, при которых случайные нажатия происходят у вас часто.</p> <p>Галочка означает рядом с названием, что данная функция включена.</p>
<p>Настройки вибро-звонка</p>	
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> Настройки Вибро </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Вибро на соединение ✓ <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Вибро на занято ✓ <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Вибро на завершение соединения ✓ <li style="padding: 5px;">Вибро метод для Qtek 9100 	<p>Вибро-звонок может быть использован для уведомления о разных событиях и системном состоянии соединения. Выберите способ и в каких ситуациях вы хотите быть уведомлены таким образом. Галочка означает, что данная функция включена.</p> <p>Дополнительная функция "Вибро метод для Qtek 9100" определяет правильную работу программы именно на этой модели КПК. Не включайте ее, если у Вас другой КПК.</p>
<p>Настройки SMS</p>	
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> SMS </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Показывать шаблоны SMS Вкл. > <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Подставлять имя контакта во входящих SMS ✓ 	<p>Inesoft Phone дает возможность использования шаблонов SMS. Отредактируйте предложенные программой шаблоны для своих нужд или добавьте новые.</p>
<div style="background-color: #333; color: white; padding: 5px; text-align: center;"> SMS Шаблоны OK </div> <ul style="list-style-type: none"> <li style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding: 5px;">Показывать шаблоны ✓ Вкл <li style="padding: 5px;">Изменить шаблоны > 	<p>Программа так же может добавлять имя контакта в SMS сообщения.</p>

Другие установки

Другие установки	
Язык ABC bar	Русский >
Формат телефонного номера	>
Отклик кнопок	Вибро >
Напоминание о пропущ. звонках	Вкл. >
Показать иконку CallerID в нижнем трее	✓
Показать иконку BlueTooth в верхнем трее	✓

В этом списке доступны установки языка поисковой системы, шаблоны презентации телефонных номеров, отклик кнопок, уведомление о пропущенных звонках и отображение системных иконок.

Более сложные настройки описаны ниже.

Дополнительные настройки

Формат номеров	
Отмена	ОК
##-##-##	▲▼>
###-##-##	▲▼>
#(###)###-##-##	▲▼>
+#(###)###-##-##	▲▼>
Добавить новый	
По умолчанию	

Существуют различные форматы телефонных номеров, например для междугородних и международных звонков. Inesoft Phone дает возможность автоматического форматирования презентации номера в зависимости от заданных правил.

Для обозначения приоритета использования форматов, переместите основные на верхние строчки списка используя кнопки **Вверх** и **Вниз**. Кнопка **По умолчанию** восстанавливает первоначальные настройки программы.

Напоминание о пропущ. звонках	
Напоминание	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Напоминать через	5 мин >
Напоминать в течение	3 ч >
Мелодия для Звонка	▶
Мелодия для СМС	▶
Громкость звонка	100% >
Вибрировать	✓

В этом окне вы можете установить периодичность оповещения о пропущенных звонках и непрочитанных SMS сообщениях, а так же установить рингтон, громкость сигнала и работу оповещения вибрацией.

Когда изменения внесены, нажмите **ОК**.

Настройка модулей Inesoft Phone

Модули Inesoft Phone	
Диалер	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Входящий звонок	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Телефон	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Контакты	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Профайлер	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Быстрый Запуск	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл

Некоторые функции Inesoft Phone заменяют стандартные, поставляемые вместе с КПК. В этом списке вы можете выбрать, какие функции программы должны быть включены. Если какая-то функция отключена, включается ее стандартный заменитель.

Модули экрана Сегодня

Модуль Телефон для "Сегодня"	
Inesoft Phone Сегодня	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл
Inesoft Profiler Сегодня	<input checked="" type="checkbox"/> Вкл

Данные настройки дают возможность отключить все плагины Сегодня или оставить нужные.

Настройки автообновления программы	
<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Автообновление</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">Обновить сейчас</div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> Автообновление <input type="checkbox"/> Вкл </div>	<p>Вы можете оперативно проверить наличие обновлений программы. Предлагается автоматическая постоянная проверка или ручная одноразовая.</p>
Регистрация программы	
<div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">Регистрация</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 5px;">Регистрация</div>	<p>Если вы купили лицензию Inesoft Phone, вам необходимо ввести регистрационный код. Этот процесс подробно описан в разделе Регистрация.</p>
Сохранение настроек	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="background-color: #e69d00; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">Сохранить параметры</div> <div style="background-color: #4f81bd; color: white; padding: 5px; border-radius: 5px;">Восстановить параметры</div> </div>	<p>Функция архивации параметров дает возможность сохранить настройки и восстановить их в случае необходимости, либо перенести на другой КПК.</p>

4 Регистрация

Inesoft Phone защищен от нелегального распространения. Программа не имеет функциональных ограничений в течении пробного периода, который составляет 14 дней. После окончания пробного периода программа перестает функционировать. Вы можете приобрести программу на нашем сайте: www.inesoft.com/reg. Для разблокировки программы, установите ее на ваш КПК, запустите модуль Address Book и откройте окно регистрации (**Меню/Файл/Регистрация**), в котором вы найдете номер **Product ID**. Отшлите этот номер на support@inesoft.com. После получения регистрационного кода, введите его в соответствующие поля окна регистрации и нажмите кнопку **Регистрация**.

Регистрация Inesoft Phone

Product ID уникален для Вашего устройства. Вам необходимо ввести Регистрационный Код вручную.

Product ID:

Рег. код:

Вы можете получить Регистрационный код на www.inesoft.com/rus

5 Телефон

5.1 Inesoft Caller ID

Модуль Inesoft Phone Caller ID предназначен для управления звонками, мелодиями, а также отображает фотографию звонящего на экране. Данный модуль предназначен для использования на КПК с установленной системой Phone Edition.




Inesoft Caller ID заменяет стандартное оповещение о входящем звонке, вы можете назначать свои мелодии для каждой из групп контактов, блокировать нежелательные звонки и многое другое.

Как установить другие скины Caller ID, вы найдете в разделе настройки программы.

Внимание. Убедитесь, что другие программы с подобным функционалом Caller ID (обслуживание входящих звонков) отключены или их функции выключены. В противном случае могут случаться конфликты.

Если ваш оператор сотовой связи предоставляет функцию автоматического определения номера, Caller ID представит информацию для данного контакта и его фотографию. Это возможно в случае наличия номера звонящего в базе данных и если прикреплена фотография для данного контакта. При входящем звонке происходит поиск номера в базе контактов по последним шести цифрам номера, и в случае совпадения с имеющимся номером наступает вывод информации на экран.


Inesoft Caller ID дает возможность выполнять дополнительные действия, кроме стандартных   вы можете:

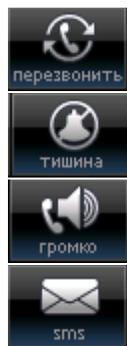


- Отклонить вызов и перезвонить для экономии средств звонящего;
- Отключить звонок;
- Перейти на громкую связь;
- Ответить на звонок отправляя СМС вместо голосовой связи с возможностью запрограммировать разные тексты сообщений.

5.1.1 Меню Inesoft Caller ID

Для доступа в меню Caller ID, перейдите в окно Сегодня и нажмите на иконку .




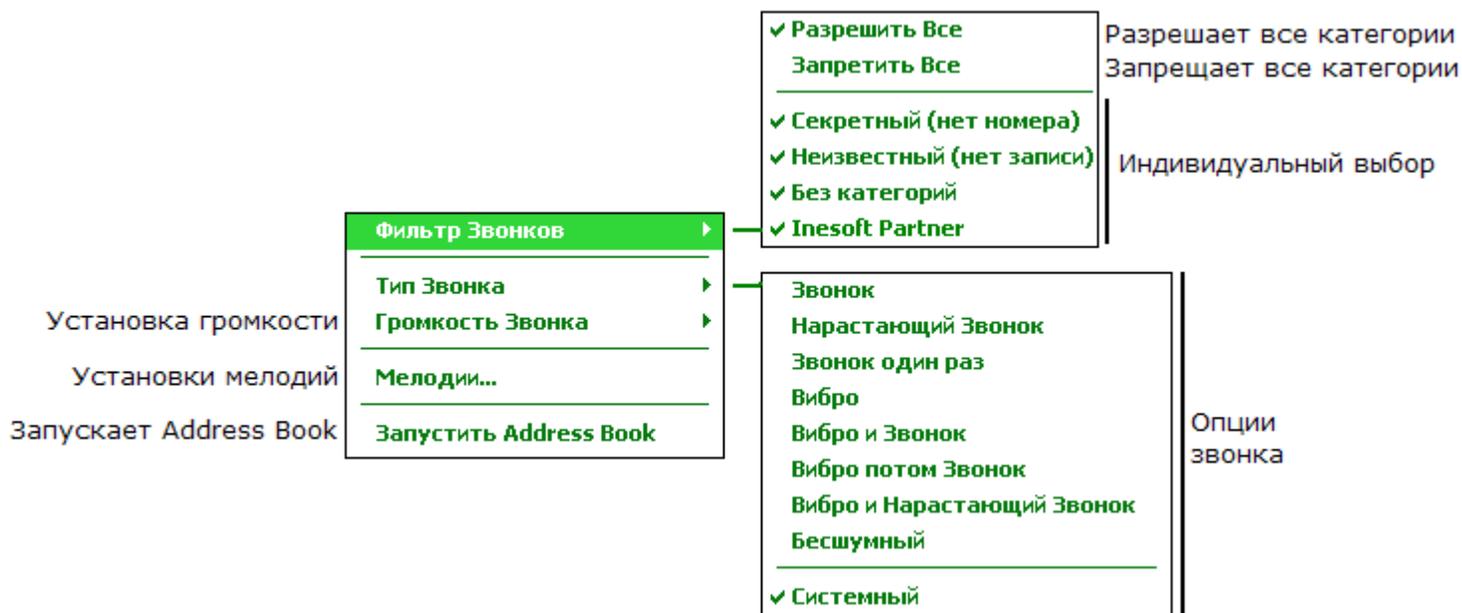

5.2 Inesoft Dialer

Inesoft Dialer может заменить стандартную программу Телефон Windows с возможностью назначения на зеленую кнопку.

Используя цифровую панель, вы можете либо осуществлять поиск контакта, либо просто набирать номер, без необходимости что-либо переключать.

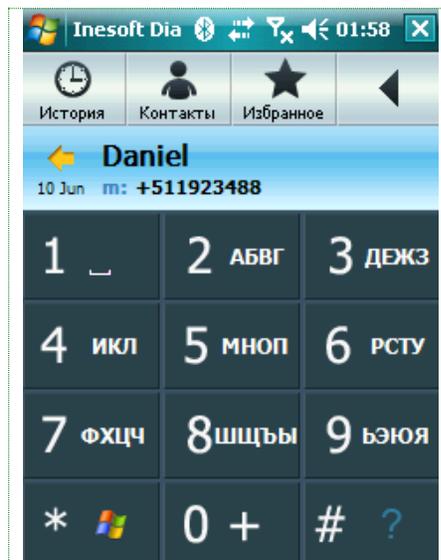

- Меню режимов;

- Последний набранный номер из истории звонков. Используйте джойстик КПК для навигации;

- Цифровая панель. Нажмите и удерживайте кнопку * для перехода в стандартный модуль телефона Windows Mobile.

Для вызова файла помощи, нажмите и удерживайте

клавишу **# ?**



- Отображаются результаты поиска


- Либо обычный набор номера

Как только вы начинаете использовать цифровую панель, программа начинает одновременную работу в двух режимах:

1. Поиск контакта в базе (алфавит и цифры);
2. Обычный набор (цифры).

Вам не нужно сообщать программе, что вы в данный момент делаете.

Нажмите зеленую кнопку КПК для дозвона.

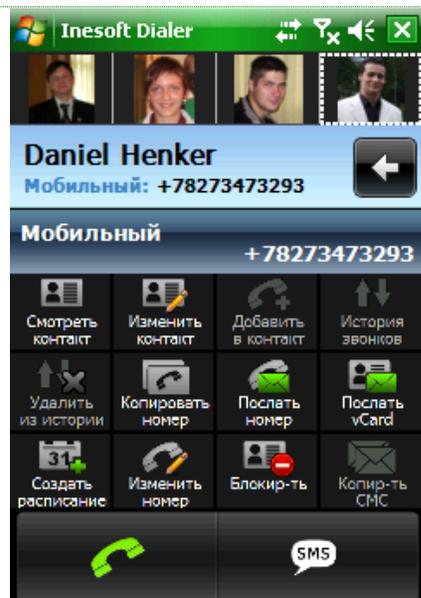


Если вы нажмете на иконку результата поиска.

- Выберите контакт

- Нажмите кнопку <- для возвращения в главное окно 3oЗПП

- Выберите номер нажимая на него

- Выберите действие.

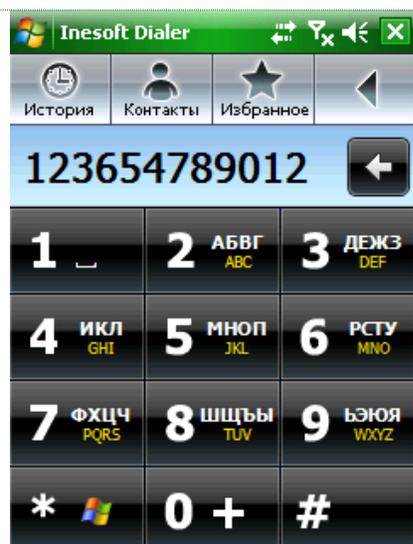

Если вы набирали номер


- когда номер набран, просто нажмите на зеленую кнопку КПК для дозвона. Если вы ошиблись, вы можете удалить цифру кнопкой <-

6 Управление контактами



Для запуска программы откройте меню **Пуск/Программы** и нажмите на иконку



6.1 Меню программы

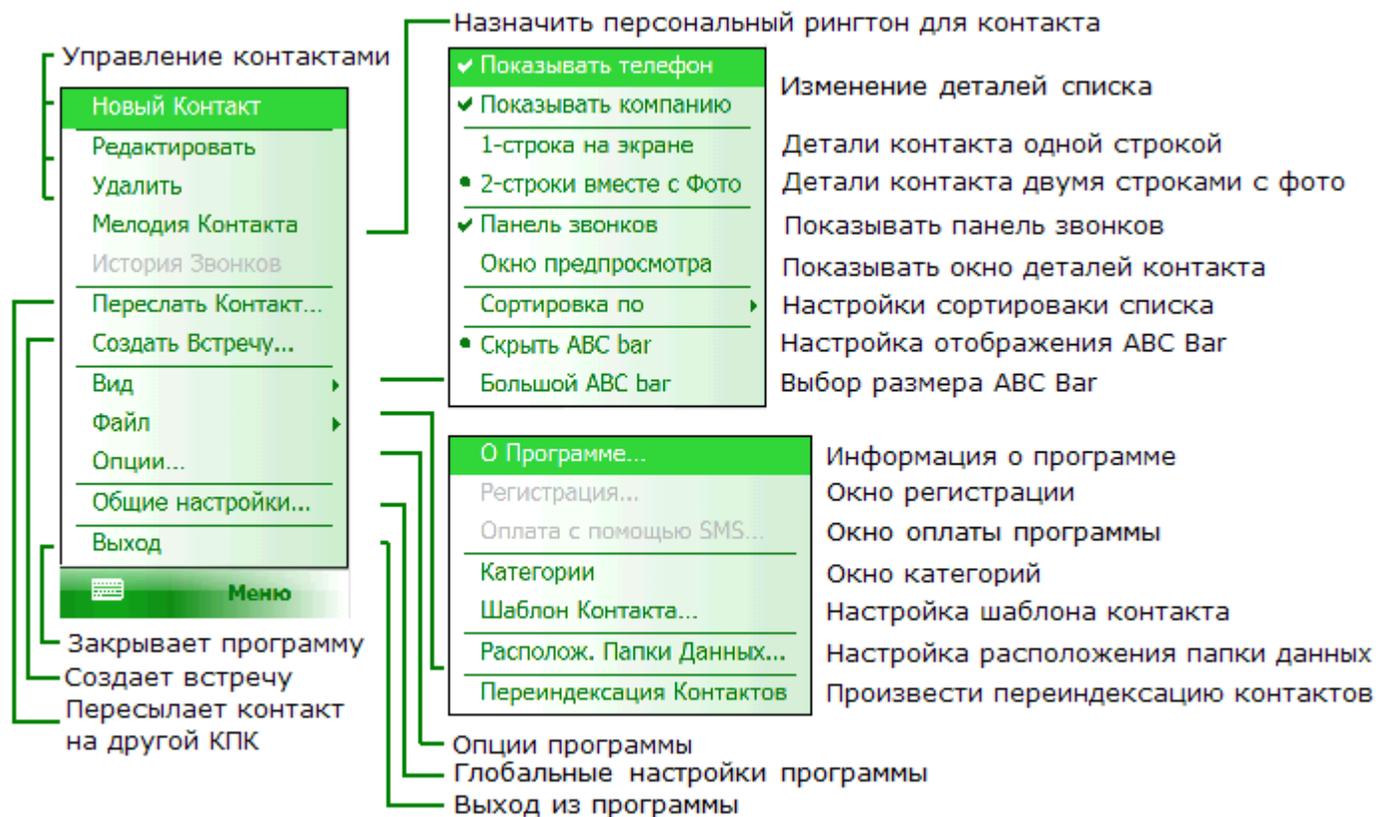

6.2 Режимы установок экрана


Inesoft Phone предлагает несколько способов отображения информации на экране. Для выбора необходимых настроек используйте меню **Вид**.

Отображение одной строкой – имя контакта и одно свойство контакта	Отображать две строки с фото – отображается фото контакта.
--	---

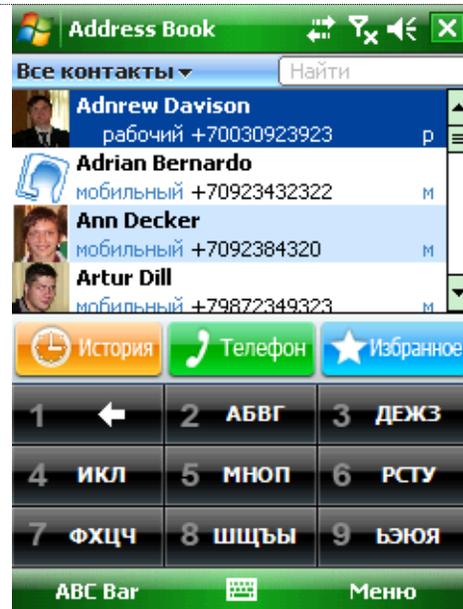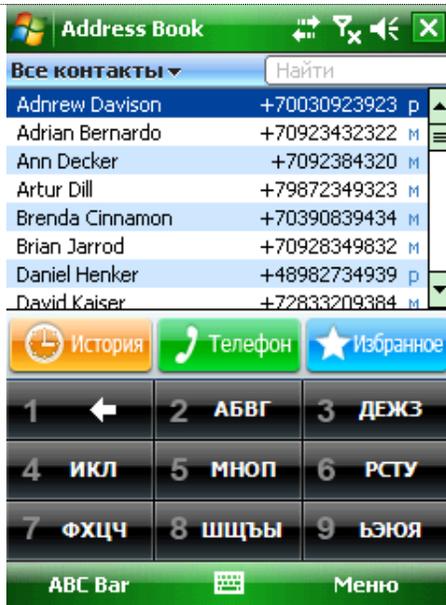

Сортировка по организациям – отображается список организаций, клик на название компании разворачивает список.

Окно деталей – Нажмите на обозначенное красным цветом место и не отпуская стилус передвиньте его вверх или вниз для изменения размера окна.

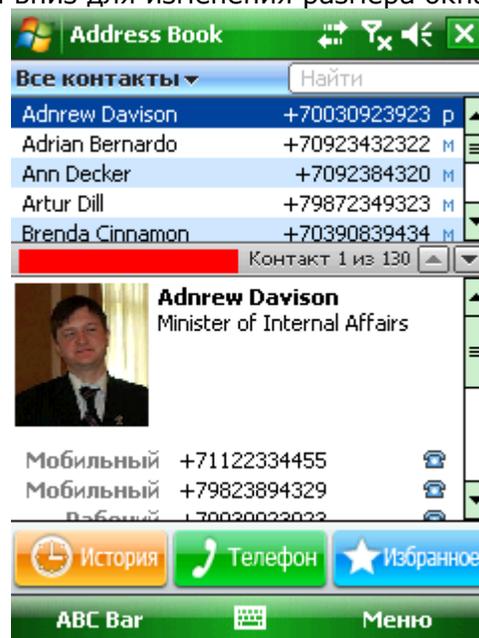

Закреть панель звонков    можно использовать **Меню/Вид/Панель Звонков.**

Используя левую клавишу  можно быстро включить/выключить ABC Bar для отображения большего количества контактов на экране.

6.3 Добавление нового контакта

Address Book [Navigation icons] [ok]

Обра
 Имя: Andrea
 Отч.:
 Фамил: White
 Долж: Менеджер
 Организация: Inesoft
 Отдел:

[-] Рабочий ⇄ +7987654321
 [-] Домашний ⇄ +7678912345
 [-] [+] Сотовый ⇄ +7123456789

[+] E-mail ⇄ andrea@inesoft.com
 [+] IM ⇄ 1234567 ICQ ▾
 [+] Web ⇄ http://inesoft.com
 [-] Офис ⇄ местонахождение

Рабочий ⇄ Страна
 Индекс
 Регион
 Город
 Улица

Категории ⇄ Business ▾
 Другой ⇄ имя

[-] Другой ⇄ 01/28/1980
 [-] [+] Юбилей ⇄ 11/15/1997

Звонок ⇄ файл ▾

[-] Nickname ⇄ значение
 [-] Account ⇄ значение
 [-] ID заказч... ⇄ значение
 [-] ID правит... ⇄ значение

Примечание

[Icons: Copy, Paste, Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color, Font Size, Font Face, Undo, Redo]

Заметки
Заметки

Поля [Grid icon] Меню

Все данные контакта находятся в одном окне, вам не придется переключаться между многочисленными окнами для редактирования данных. Более того, форма является полностью настраиваемой – вы можете добавлять свои поля и удалять ненужные.

Некоторые поля обозначены символом ⇄, нажимая на название поля (например Рабочий ⇄), вы можете изменить название поля на другое, доступное в списке, либо дать свое название, выбирая опцию **Настроить**. Таким образом вы можете создать новое поле.

Inesoft Phone дает возможность создать столько дополнительных полей, сколько вам потребуется. Вся информация, для которой не предусмотрено стандартных полей, синхронизируется с Microsoft Outlook в поле Note в определенном формате и может быть восстановлена при синхронизации, например после потери данных на КПК. Используйте кнопки [+] [-] для добавления или удаления полей.

Символом ▾ обозначены поля с дополнительными опциями, нажмите на этот знак для открытия меню со всеми доступными действиями.

Поле **Примечание** предназначено для заметок. Для переключения между режимами печатного текста и росчерками, используйте кнопку [Pencil icon], кнопка [Clipboard icon] открывает меню редактирования, масштабирования и установки фона. Для установки шрифта, используйте следующие кнопки: [B] [I] [U] [Color icon] [Font icon]. Кнопка [Undo icon] отменяет последнее действие.

Для сохранения свойств контакта, используйте кнопку [ok], для отмены всех изменений используйте **Меню/Отмена**.

6.4 Добавление фотографии контакта




Нажмите на иконку  в окне редактирования данных для назначения фотографии или изменения существующей. Выберите нужную папку и затем нажмите на фотографию – откроется окно корректировки изображения.


Inesoft Phone дает возможность изменения размера фотографии – это делает возможным выбрать нужный фрагмент из большой фотографии или увеличить маленькую.



Используя стилус, переместите нужный фрагмент в выделенный квадрат.

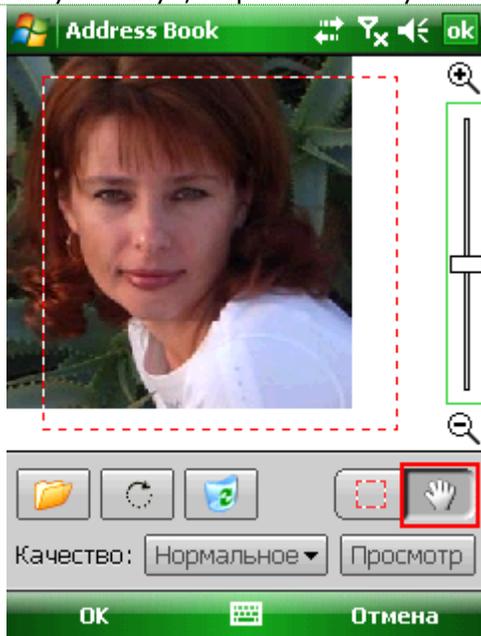

Или выделите нужный фрагмент фотографии.

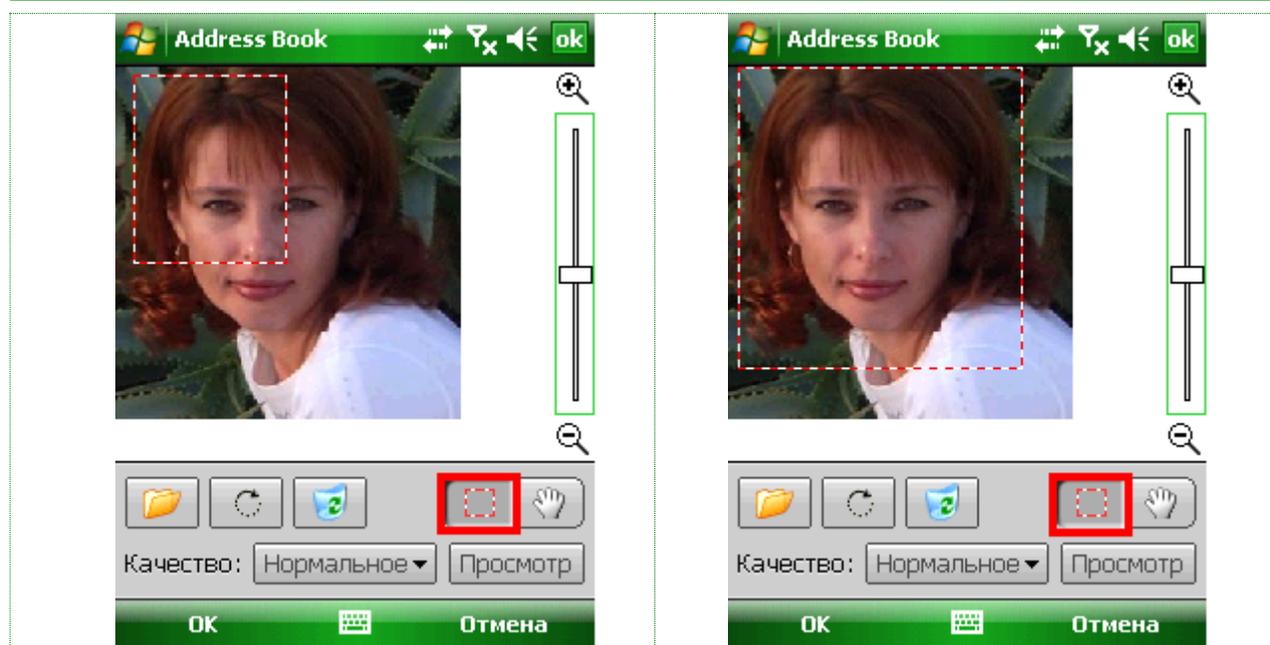


Замечание. Вы можете использовать любой удобный для вас порядок действий, как и повторять их.

Функции доступные в данном режиме:



-  - открывает окно выбора фотографии;
-  - вращает фотографию с шагом 90°;
-  - очищает окно фотографии;
- Качество:  - качество сохраненной фотографии – дает возможность экономить память КПК без заметных ухудшений изображения;
-  - предпросмотр отредактированной фотографии.

Нажмите **ОК** для сохранения фотографии, либо **Отмена** для отмены всех изменений.

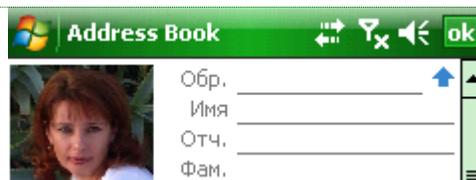

6.5 Настройка формы редактирования данных контакта

Прежде чем вы начнете работать с данными, рекомендуется настроить форму согласно вашим needs. Inesoft Phone дает широкие возможности выбора данных, которые вы обычно вводите и удаления тех полей, которые вы обычно не используете. Удаление поля не означает, что вы не сможете его больше использовать. Для перехода в режим редактирования шаблона, откройте **Меню/Файл/Шаблон контакта**. Используйте кнопки   для добавления или удаления полей или меню **Поля**.

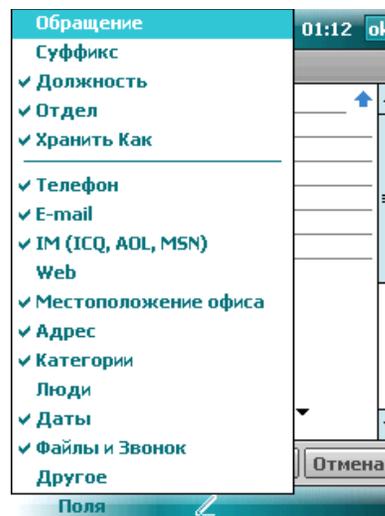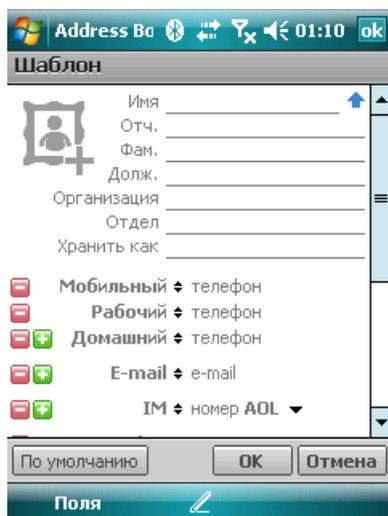


7 Inesoft Избранное

Возможность набрать номер без поиска контакта является задачей этой функции. Вызвать ее можно в любом режиме и моментально набрать номер нажимая на иконку контакта. Так как близких людей может быть много, мы предусмотрели возможность быстрого переключения между окнами, вместо длинной прокрутки списка.

7.1 Добавление контакта в избранное


Откройте окно Избранное в любом режиме:

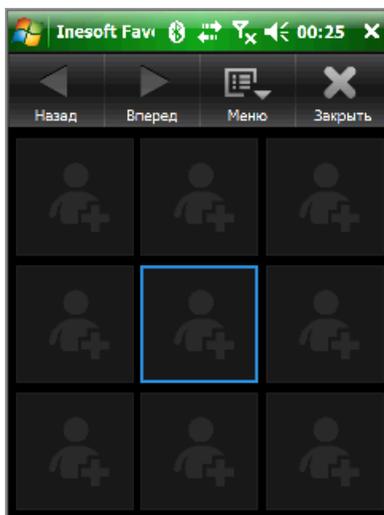

Нажмите свободную иконку для поиска контакта:




Осуществите поиск и добавьте контакт:

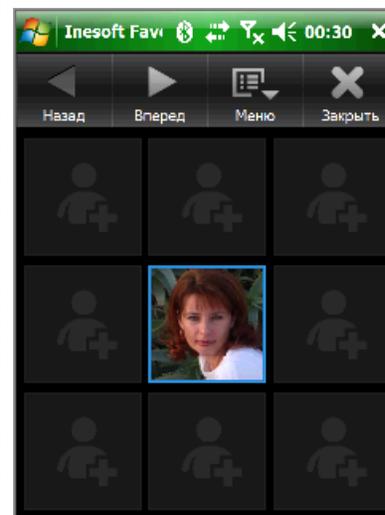

Вы можете создать несколько страниц, выбирая меню **Добавить страницу**



7.2 Меню Избранное

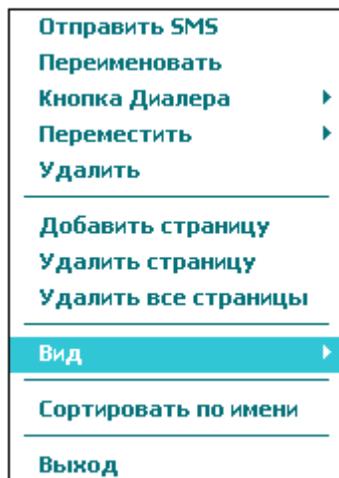

- Отправка контакту сообщение SMS
- Переименовать иконку Избранных
- Назначение контакта на кнопку быстрого набора
- Перемещение иконки
- Удалить иконку
- Добавление новой страницы
- Удаление текущей страницы
- Удаление всех страниц Избранных
- Настройка вида иконок
- Сортировать контакты по алфавиту
- Закрыть программу


8 Inesoft Profiler



Открывая Inesoft Profiler, вы найдете список предустановленных профилей работы коммуникатора для определенных ситуаций. Вы можете изменить или удалить любой профиль или добавить свои. Каждый профиль включает в себя список наиболее важных функций коммуникатора в одном месте, но все функции можно разделить на две группы: обслуживающие события поступающих вызовов и экономящих заряд аккумулятора коммуникатора. Учитывая ваш способ использования коммуникатора, создайте/отредактируйте нужные профили для разных ситуаций, таких как: использование звукового сигнала, когда громкий вызов неуместен, профиль для блокировки нежелательных звонков, рабочий и выходной день и профиль для экономии заряда аккумулятора в ночное время путем отключения ненужных модулей связи (именно они расходуют заряд быстрее остальных функций). Идеи для остальных профилей придут во время использования коммуникатора.

Когда несколько профилей уже создано, мы можем перейти в закладку расписания профилей и установить, как программа будет менять профили в зависимости от времени в рабочие и выходные дни, а так же при системных событиях.

Окно содержит три закладки:



8.1 Переключение между профилями



Для смены профиля достаточно выбрать нужный профиль нажатием и применить выбор нажатием на кнопку **OK**.

Программа имеет предустановленный комплект профилей, но вы можете изменить каждый из них и добавить новые.

8.2 Изменение настроек профиля




Перейдите в режим **Редактировать профиль** и нажмите на профиль, который хотите изменить.

Здесь вы можете изменить следующие настройки: громкость и тип сигналов, активировать автоматические SMS при входящих звонках, включение/выключение телефона, Bluetooth and Wi-Fi или оставлять эти настройки без изменений. Изменяйте настройки нажимая на нужное свойство и выбирая нужный параметр.

Когда все готово, нажмите **OK** для подтверждения изменений, либо **Отмена** для отмены изменений.

В режиме редактирования профилей вы можете добавлять и удалять профили.

8.3 Установка расписания смены профилей

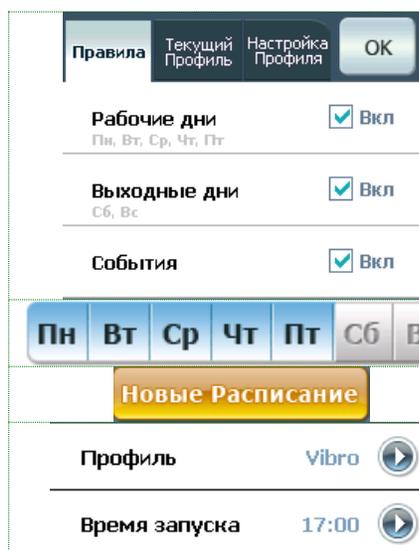

Когда все профили настроены, вы можете создать расписание для автоматической смены профилей.

Доступны две опции для рабочих и выходных дней, а так же смена профиля по предусмотренным событиям.

Отредактируйте вашу рабочую неделю.

Нажмите эту кнопку для создания записи в расписании.

Выберите профиль из списка и задайте время.

Отмена	Рабочие дни	OK				
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
00:00	General	▶				
10:00	Headset	▶				
14:00	General	▶				

Вы можете добавить много профилей и использовать один профиль многократно.

После завершения редактирования расписания нажмите **OK** для подтверждения.


Повторите выше перечисленные пункты для выходных дней.

9 Экран Сегодня

Inesoft Phone Today plug-in предоставляет доступ к главным модулям одним нажатием и смене профилей.

Вы можете активировать любой профиль, заменяя установленное расписание профилей. Для возвращения к расписанию, нажмите пункт меню **По расписанию**.

Благодаря окну быстрого доступа к настройкам связи, вы можете оперативно включать и выключать модули связи и регулировать подсветку экрана.

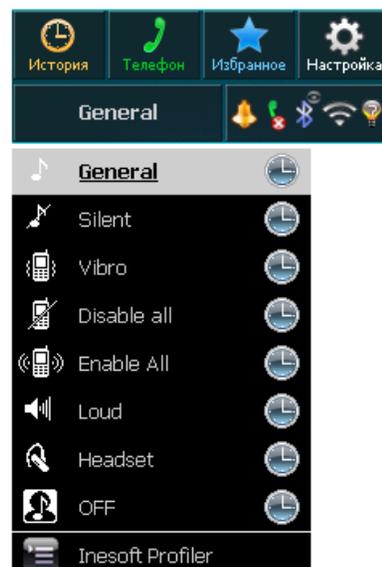

10 Техническая поддержка

Все пользователи программы обеспечиваются технической поддержкой. Мы ответим на любые вопросы связанные с использованием программы и примем во внимание все предложения по ее усовершенствованию. Вы можете заполнить форму на <http://www.inesoft.com> или отошлите письмо на support@inesoft.com.

Укажите следующие данные при возникновении проблем с программой:

- Номер версии программы (можно найти в окне О Программе);
- Название и номер модели вашего КПК;
- Подробное описание проблемы и действий, которые привели к сбою.